

câble de terre de la boîte d'alimentation; il est généralement entouré d'une gaine isolante verte ou non gainé. Attachez les deux câbles ensemble avec un connecteur de Câbles en Plastique (A) puis enrroulez le point de connexion avec du ruban adhésif électrique. Vérifiez qu'aucun brin de fil ne dépasse. Si votre boîte d'alimentation au plafond ne comprend pas de câble de terre, insérez la Vis de Terre (D) fournie dans la Plaque de Montage (B) à l'emplacement où un "Ground", est inscrit puis enrroulez le câble de terre non gainé du luminaire autour de la Vis de Terre (D). Vissez bien la Vis de Terre (D) pour bloquer le fil de terre entre la tête de la Vis de Terre (D) et la Plaque de Montage (B). Il est impératif que la boîte d'alimentation au plafond de votre installation domestique soit bien mise à terre. votre installation domestique soit bien mise à terre!

7. Attachez le câble neutre du luminaire au câble neutre de la boîte d'alimentation; il est généralement entouré d'une gaine isolante blanche. Attachez les deux câbles ensemble avec un connecteur de Câbles en Plastique (A) puis enrroulez le point de connexion avec du ruban adhésif électrique. Vérifiez qu'aucun brin de fil ne dépasse.

8. Attachez le câble phase du luminaire au

câble phase de la boîte d'alimentation; il est généralement entouré d'une gaine isolante noire. Attachez les deux câbles ensemble avec un connecteur de Câbles en Plastique (A) puis enrroulez le point de connexion avec du ruban adhésif électrique. Vérifiez qu'aucun brin de fil ne dépasse. N'inversez pas les connexions phase et neutre de votre installation ou la sûreté de votre installation sera compromise.

9. Vérifiez que toutes les connexions sont bien établies puis placez les câbles dans la boîte d'alimentation.
10. Faites glisser la Voûte (J) et Bague Filetée (K) jusqu'au plafond et fixez la Voûte (J) en place en vissant la Bague Filetée (K).
11. Insérez UN (1) ampoules bougies incandescentes de Type A de 60 Watts maximum (non fournies) ou UN (1) ampoules compactes fluorescentes de 13 Watts (non fournies) ou UN (1) ampoule DEL de 9 Watts (non fournie) dans la douille.
Ne pas dépasser le voltage maximum indiqué.
12. Rebranchez le courant sur la boîte d'alimentation au plafond pour tester le luminaire.
13. L'installation est maintenant terminée.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

✓ Essayez avec un chiffon doux et sec ou un plumeau antistatique.

✓ Toujours éviter d'utiliser des produits chimiques agressifs ou abrasifs qui pourraient endommager la finition du luminaire.



Nous avons hâte de voir ce que vous avez fait de votre place. Prenez des photos avant et après et partagez avec nous @lumanitylighting sur Instagram.

LUMANITYLIGHTING.COM



LUMANITY LIGHTING


L090-0004 Kingston Chandelier INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

L=Lumantia est l'éclairage pour tout le monde, mais ce luminaire particulier est fait pour vous. Avec l'aide de ces instructions, vous deviendrez une célébrité du bricolage.

Soyez prêt. Montrons au monde votre style.

PIES FOURNIES

		QTY
A	Connecteurs de Câbles	3
B	Plaque de Montage	1
C	Vis de Montage	2
D	Vis de Terre	1
E	Fleuron	1
F	Écrou Hexagonal	2
G	Rondelle Frein	1
H	Pivot	1
I	Tringles de suspension (Longues)	1
J	Voûte	1
K	Bague Filetée	1
L	Tringles de suspension (Taille moyenne)	1
M	Tringles de suspension (Courtes)	1

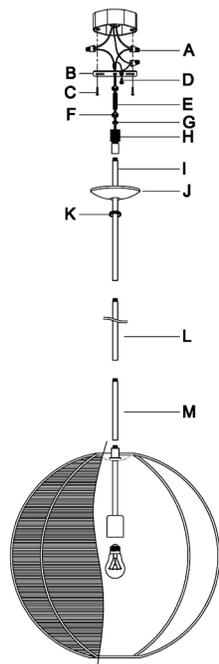

LA SÉCURITÉ D'ABORD

- ✓ Le luminaire est destiné à une utilisation en intérieur, dans un **endroit sec seulement**.
- ✓ N'utilisez pas le câble électrique pour soutenir le poids du luminaire.
- ✓ Ces instructions sont fournies pour votre sécurité. Il est important que vous les lisiez en entier et en détails avant de commencer l'assemblage et l'installation de ce luminaire.
- ✓ La présence de deux adultes est recommandée pour l'installation de ce luminaire en toute sécurité.
- ✓ **Cet article doit être installé en accordance avec les codes d'installation en vigueur par une personne familière avec le domaine de la construction et opération de ce type d'article et connaissant les risques encourus.**
- ✓ Conservez ces instructions.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Sortez toutes les pièces et le matériel des cartons d'emballage ainsi que tout emballage de protection en plastique. Conservez tous les éléments jusqu'à la fin de l'assemblage afin d'éviter de jeter accidentellement petites pièces ou matériel.

1. Éteignez bien le système d'alimentation électrique principal sur la boîte à fusibles/disjoncteur!

2. Déterminer la hauteur à laquelle prendre cette suspension puis visser les tringles de suspension (6 pouce K, 12 pouce L et 18 pouce M) au luminaire. Les Tringles de suspension ont un accouplement à une extrémité et un filetage mâle à l'autre extrémité. Faites passer le câble d'alimentation à travers les tringles de suspension en commençant par le côté avec l'accouplement. Une fois que le fil a été acheminé à travers la première tringle de suspension, vissez les deuxièmes tringles de suspension sur la première. Si plus de tringles de suspension sont nécessaires pour atteindre la hauteur désirée, faites passer le fil d'alimentation à travers les tringles de suspension et vissez-les ensemble. Faites passer le fil d'alimentation à travers le Pivot (H) et vissez le Pivot (H) à l'extrémité de la dernière tige d'extension. Vissez les deux écrous Hexagonal (F) sur le Fleuron (E) et faites glisser la Rondelle Frein (G) à une extrémité du Fleuron (E). Faites passer le fil d'alimentation à travers le Fleuron (E), en commençant par le côté où la Rondelle Frein a été insérée, et vissez l'extrémité du Fleuron (E) avec la Rondelle Frein (G) dans le Pivot (H). Faites glisser l'anneau Bague Filetée (K) et la Voûte (J) sur le mamelon

Fleuron (E), le Pivot (H) et les Tringles de suspension. Vissez le Plaque de Montage (B) à environ 1" sur le Fleuron (E) et fixez-le avec un écrou Hexagonal (F). Soulevez le luminaire avec le Plaque de Montage (B) sur la boîte de jonction et fixez le Plaque de Montage (B) à la boîte de jonction avec les Vis de Montage (D).

3. Coupez le câble en trop sur le câble d'alimentation à 2 fils et le câble de terre si besoin. Veillez à laisser au moins 6 inches (152.4 mm) de câble pour les connexions dans la boîte d'alimentation. Utilisez un outil à dénuder pour préparer les extrémités des deux fils de manière à ce qu'il y ait environ 1/2 pouce de fil exposé pour les connecteurs de fils (A).
4. Examinez attentivement les câbles du luminaire. Le câble neutre du luminaire est nervuré. Le câble phase du luminaire est lisse et le câble de terre est en cuivre. Si vous avez des doutes et ne pouvez pas identifier les câbles avec confiance, nous vous recommandons de demander à un électricien avant de poursuivre l'installation.
5. Tirez délicatement sur les câbles de la boîte d'alimentation au plafond et laissez-les pendre. Le câble phase est noir en général. Le câble neutre est blanc en général. Regardez si un câble de terre, qui est vert ou vert avec une rayure jaune ou en cuivre et non gainé, est présent. Si besoin, utilisez un outil à dénuder pour enlever environ 1/2 pouce gaine isolante sur chaque câble.
6. Attachez le câble de terre du luminaire au

AVERTISSEMENT

- ✓ Avant de monter le luminaire, s'assurer que le courant est coupé au coffret à fusibles/coupe-circuit principal.
- ✓ Pour éviter tout risque d'incendie, choc électrique ou blessure corporelle, toujours éteindre et laisser refroidir un luminaire avant de changer l'ampoule.
- ✓ Ne jamais toucher une ampoule quand le luminaire est allumé. Ne jamais regarder directement une ampoule.
- ✓ Tenir tous matériaux inflammables éloignés de l'ampoule.