

Terre (D) et la Plaque de Montage (B). **Il est impératif que la boîte d'alimentation au plafond de votre installation domestique soit bien mise à terre. Votre installation domestique soit bien mise à terre!**

9. Attachez le câble neutre du luminaire au câble neutre de la boîte d'alimentation; il est généralement entouré d'une gaine isolante blanche. Attachez les deux câbles ensemble avec un connecteur de Câbles en Plastique (A) puis enroulez le point de connexion avec du ruban adhésif électrique. Vérifiez qu'aucun brin de fil ne dépasse.
10. Attachez le câble phase du luminaire au câble phase de la boîte d'alimentation; il est généralement entouré d'une gaine isolante noire. Attachez les deux câbles ensemble avec un connecteur de Câbles en Plastique (A) puis enroulez le point de connexion avec du ruban adhésif électrique. Vérifiez qu'aucun brin de fil ne dépasse. N'inversez pas les connexions phase et neutre de votre installation ou la sûreté de votre installation sera compromise.
11. Rentrez délicatement toutes les connexions électriques dans la boîte d'alimentation au plafond.
12. Fixez Voûte (H) sur le Plaque de Montage (B) en fixant Ecrous Boules (J) sur le Fleuron (E).
13. Fixez les Tiges Décoratives (L) sur le cadre du luminaire, à partir du niveau inférieur, puis au niveau supérieur.
14. Insérez TROIS (3) ampoules bougies incandescentes de Type B de 25 Watts maximum (non fournies) ou TROIS (3) ampoules compactes fluorescentes de 6 Watts (non fournies) ou TROIS (3) ampoule DEL de 4 Watts (non fournie) dans les douilles. Ne pas dépasser le voltage maximum indiqué.
15. Rebranchez le courant sur la boîte d'alimentation au plafond pour tester le luminaire.
16. L'installation est maintenant terminée.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- ✓ Essayez avec un chiffon doux et sec ou un plumeau antistatique.
- ✓ Toujours éviter d'utiliser des produits chimiques agressifs ou abrasifs qui pourraient endommager la finition du luminaire.



Nous avons hâte de voir ce que vous avez fait de votre place. Prenez des photos avant et après et partagez avec nous @lumanitylighting sur Instagram.

LUMANITYLIGHTING.COM



LUMANITY
LIGHTING

L090-0022 Harmony Chandelier

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Lumanity est l'éclairage pour tout le monde, mais ce luminaire particulier est fait pour vous. Avec l'aide de ces instructions, vous deviendrez une célébrité du bricolage.

Soyez prêt. Montrons au monde votre style.


PIECES FOURNIES

QTY

A	Connecteurs de Câbles	3
B	Plaque de Montage	1
C	Vis de Montage	2
D	Vis de Terre	1
E	Fleuron	1
F	Écrou Hexagonal	2
G	Rondelle Frein	1
H	Voûte	1
I	Connecteur	3
J	Ecrous Boules	1
K	Chaine	3
L	Tige Décoratives	144

AVERTISSEMENT

- ✓ Avant de monter le luminaire, s'assurer que le courant est coupé au coffret à fusibles/coupe-circuit principal.
- ✓ Pour éviter tout risque d'incendie, choc électrique ou blessure corporelle, toujours éteindre et laisser refroidir un luminaire avant de changer l'ampoule.
- ✓ Ne jamais toucher une ampoule quand le luminaire est allumé. Ne jamais regarder directement une ampoule.
- ✓ Tenir tous matériaux inflammables éloignés de l'ampoule.

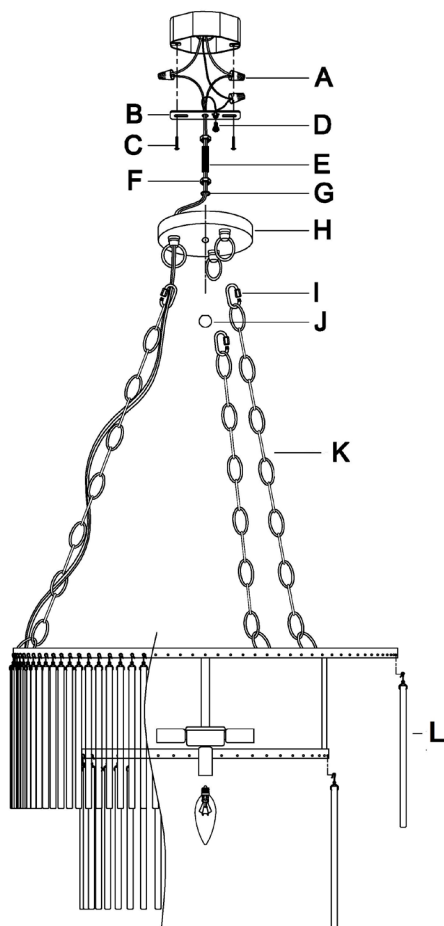

LA SÉCURITÉ D'ABORD

- ✓ Le luminaire est destiné à une utilisation en intérieur, dans un **endroit sec seulement**.
- ✓ N'utilisez pas le câble électrique pour soutenir le poids du luminaire.
- ✓ Ces instructions sont fournies pour votre sécurité. Il est important que vous les lisiez en entier et en détails avant de commencer l'assemblage et l'installation de ce luminaire.
- ✓ La présence de deux adultes est recommandée pour l'installation de ce luminaire en toute sécurité.
- ✓ **Cet article doit être installé en accordance avec les codes d'installation en vigueur par une personne familière avec le domaine de la construction et opérant de ce type d'article et connaissant les risques encourus.**
- ✓ Conservez ces instructions.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Sortez toutes les pièces et le matériel des cartons d'emballage ainsi que tout emballage de protection en plastique. Conservez tous les éléments jusqu'à la fin de l'assemblage afin d'éviter de jeter accidentellement petites pièces ou matériel.

1. Éteignez bien le système d'alimentation électrique principal sur la boîte à fusibles/disjoncteur!

2. Attachez la Plaque de Montage (B) à la boîte d'alimentation au plafond avec les Vis de Montage (C). Vissez bien les vis avec un tournevis jusqu'à ce que la plaque soit bien fixée.

3. Vissez les Écrou Hexagonal (F) au bas du Fleuron (E). Vissez le haut du Fleuron (E) dans la Plaque de Montage (B) et fixez-le avec un Écrou Hexagonal (F),

4. Tirez le cordon d'alimentation et le câble de terre à travers le trou dans la voûte. Connectez toutes les chaînes (K) à Voûte (H). Fermez la Connecteur (I) en vissant la écrou dans le sens des aiguilles d'une montre.

5. Soulevez le luminaire près de la boîte d'alimentation pour qu'il soit solidement

soutenu avant d'effectuer les connexions des câble.

6. Tirez délicatement sur le câble de terre, le câble phase et le câble neutre de la boîte d'alimentation au plafond puis laissez-les pendre.

7. Examinez attentivement les câbles du luminaire. Le câble neutre du luminaire est nervuré. Le câble phase du luminaire est lisse et le câble de terre est en cuivre.

8. Attachez le câble de terre du luminaire au câble de terre de la boîte d'alimentation; il est généralement entouré d'une gaine isolante verte ou non gainé. Attachez les deux câbles ensemble avec un connecteur de Câbles en Plastique (A) puis enroulez le point de connexion avec du ruban adhésif électrique. Vérifiez qu'aucun brin de fil ne dépasse. Si votre boîte d'alimentation au plafond ne comprend pas de câble de terre, insérez la Vis de Terre (D) fournie dans la Plaque de Montage (B) à l'emplacement où un "Ground", est inscrit puis enroulez le câble de terre non gainé du luminaire autour de la Vis de Terre (D). Vissez bien la Vis de Terre (D) pour bloquer le fil de terre entre la tête de la Vis de