

isolante verte ou non gainé. Attachez les deux câbles ensemble avec un connecteur de Câbles en Plastique (A) puis enrroulez le point de connexion avec du ruban adhésif électrique. Vérifiez qu'aucun brin de fil ne dépasse. Si votre boîte d'alimentation au plafond ne comprend pas de câble de terre, insérez la Vis de Terre (D) fournie dans la Plaque de Montage (B) à l'emplacement où un "Ground", est inscrit puis enrroulez le câble de terre non gainé du luminaire autour de la Vis de Terre (D).

12. Vissez bien la Vis de Terre (D) pour bloquer le fil de terre entre la tête de la Vis de Terre (D) et la Plaque de Montage (B). **Il est impératif que la boîte d'alimentation au plafond de votre installation domestique soit bien mise à terre. votre installation domestique soit bien mise à terre!**

13. Attachez le câble neutre du luminaire au câble neutre de la boîte d'alimentation; il est généralement entouré d'une gaine isolante blanche. Attachez les deux câbles ensemble avec un connecteur de Câbles en Plastique (A) puis enrroulez le point de connexion avec du ruban adhésif électrique. Vérifiez qu'aucun brin de fil ne dépasse.

14. Attachez le câble phase du luminaire au

câble phase de la boîte d'alimentation; il est généralement entouré d'une gaine isolante noire. Attachez les deux câbles ensemble avec un connecteur de Câbles en Plastique (A) puis enrroulez le point de connexion avec du ruban adhésif électrique. Vérifiez qu'aucun brin de fil ne dépasse. N'inversez pas les connexions phase et neutre de votre installation ou la sûreté de votre installation sera compromise.

15. Rentrez délicatement toutes les connexions électriques dans la boîte d'alimentation au plafond.

16. Placez la Voûte (J) sur la boîte d'alimentation au plafond puis fixez-la en place en vissant la Bague Filetée (K) sur le Collier-Écrou (H).

17. Insérez UN (1) ampoules bougies incandescentes de Type A de 60 Watts maximum (non fournies) ou UN (1) ampoules compactes fluorescentes de 13 Watts (non fournies) ou UN (1) ampoule DEL de 9 Watts (non fournie) dans la douille. Ne pas dépasser le voltage maximum indiqué.

18. Rebranchez le courant sur la boîte d'alimentation au plafond pour tester le luminaire.

19. L'installation est maintenant terminée.

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

✓ Essayez avec un chiffon doux et sec ou un plumeau antistatique.

✓ Toujours éviter d'utiliser des produits chimiques agressifs ou abrasifs qui pourraient endommager la finition du luminaire.



LUMANITY  
LIGHTING

**Nous avons hâte de voir ce que vous avez fait de votre place. Prenez des photos avant et après et partagez avec nous @lumanitylighting sur Instagram.**

LUMANITYLIGHTING.COM



LUMANITY  
LIGHTING

## L090-0003 Mila Chandelier

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Luminaire est l'éclairage pour tout le monde, mais ce luminaire particulier est fait pour vous. Avec l'aide de ces instructions, vous deviendrez une célébrité du bricolage.

**Soyez prêt. Montrons au monde votre style.**


## PIECES FOURNIES

QTY

A	Connecteurs de Câbles	3
B	Plaque de Montage	1
C	Vis de Montage	2
D	Vis de Terre	1
E	Fleuron	1
F	Écrou Hexagonal	2
G	Rondelle Frein	1
H	Collier-Écrou	1
I	Connecteur	1
J	Voûte	1
K	Bague Filetée	1
L	Chaîne	1
M	L'anneau du Luminaire	1

## AVERTISSEMENT

- ✓ Avant de monter le luminaire, s'assurer que le courant est coupé au coffret à fusibles/coupe-circuit principal.
- ✓ Pour éviter tout risque d'incendie, choc électrique ou blessure corporelle, toujours éteindre et laisser refroidir un luminaire avant de changer l'ampoule.
- ✓ Ne jamais toucher une ampoule quand le luminaire est allumé. Ne jamais regarder directement une ampoule.
- ✓ Tenir tous matériaux inflammables éloignés de l'ampoule.

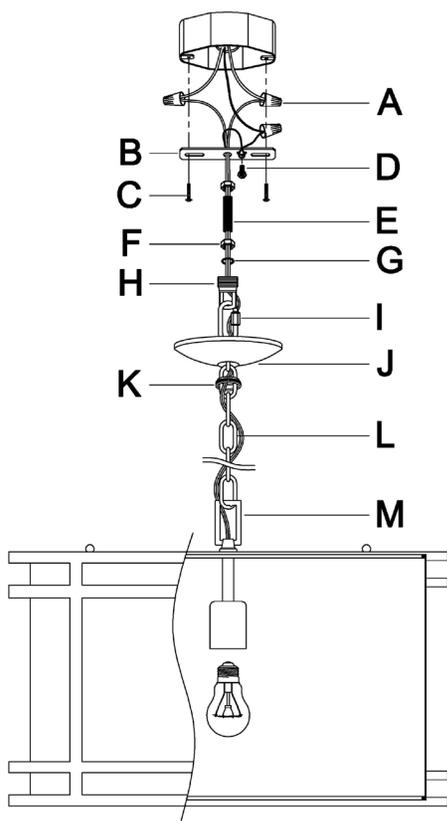

## LA SÉCURITÉ D'ABORD

- ✓ Le luminaire est destiné à une utilisation en intérieur, dans un **endroit sec seulement**.
- ✓ N'utilisez pas le câble électrique pour soutenir le poids du luminaire.
- ✓ Ces instructions sont fournies pour votre sécurité. Il est important que vous les lisiez en entier et en détails avant de commencer l'assemblage et l'installation de ce luminaire.
- ✓ La présence de deux adultes est recommandée pour l'installation de ce luminaire en toute sécurité.
- ✓ **Cet article doit être installé en accordance avec les codes d'installation en vigueur par une personne familière avec le domaine de la construction et opérant de ce type d'article et connaissant les risques encourus.**
- ✓ Conservez ces instructions.

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Sortez toutes les pièces et le matériel des cartons d'emballage ainsi que tout emballage de protection en plastique. Conservez tous les éléments jusqu'à la fin de l'assemblage afin d'éviter de jeter accidentellement petites pièces ou matériel.

1. **Éteignez bien le système d'alimentation électrique principal sur la boîte à fusibles/disjoncteur!**
2. Attachez la Plaque de Montage (B) à la boîte d'alimentation au plafond avec les Vis de Montage (C). Vissez bien les vis avec un tournevis jusqu'à ce que la plaque soit bien fixée.
3. Vissez les Écrou hexagonal (F) sur le Fleuron (E), puis faites glisser la Rondelle Frein (G) de blocage sur l'extrémité inférieure du Fleuron (E) et vissez la boucle du Collier-Écrou (H) sur la même extrémité du Fleuron (E) où le verrou la Rondelle Frein (G) a été installée.
4. Vissez le Fleuron (E) dans la Plaque de Montage (B) et fixez-le avec un Écrou Hexagonal (F), en exposant environ 2" de partie filetée.
5. Déroulez le cordon d'alimentation de

l'appareil avec le fil de terre et déroulez la Chaîne (L). En partant de la boucle de L'anneau du Luminaire (M), attachez le cordon d'alimentation et le fil de terre à travers chaque autre maillon de la Chaîne (L) jusqu'à l'extrémité de la Chaîne (L).

6. Faites glisser la Voûte (J) et la Bague Filetée (K) le long de la Chaîne (L).
7. Connectez la Chaîne (L) à Collier-Écrou (H) en utilisant la Connecteur (I). Fermez la Connecteur en vissant la écrou dans le sens des aiguilles d'une montre.
8. Faites passer le cordon d'alimentation dans l'ouverture inférieure de la boucle du Collier-Écrou (H) et dans le Fleuron (E).
9. Tirez délicatement sur le câble de terre, le câble phase et le câble neutre de la boîte d'alimentation au plafond puis laissez-les pendre.
10. Examinez attentivement les câbles du luminaire. Le câble neutre du luminaire est nervuré. Le câble phase du luminaire est lisse et le câble de terre est en cuivre.
11. Attachez le câble de terre du luminaire au câble de terre de la boîte d'alimentation; il est généralement entouré d'une gaine